



A-A ( 1 : 1 )

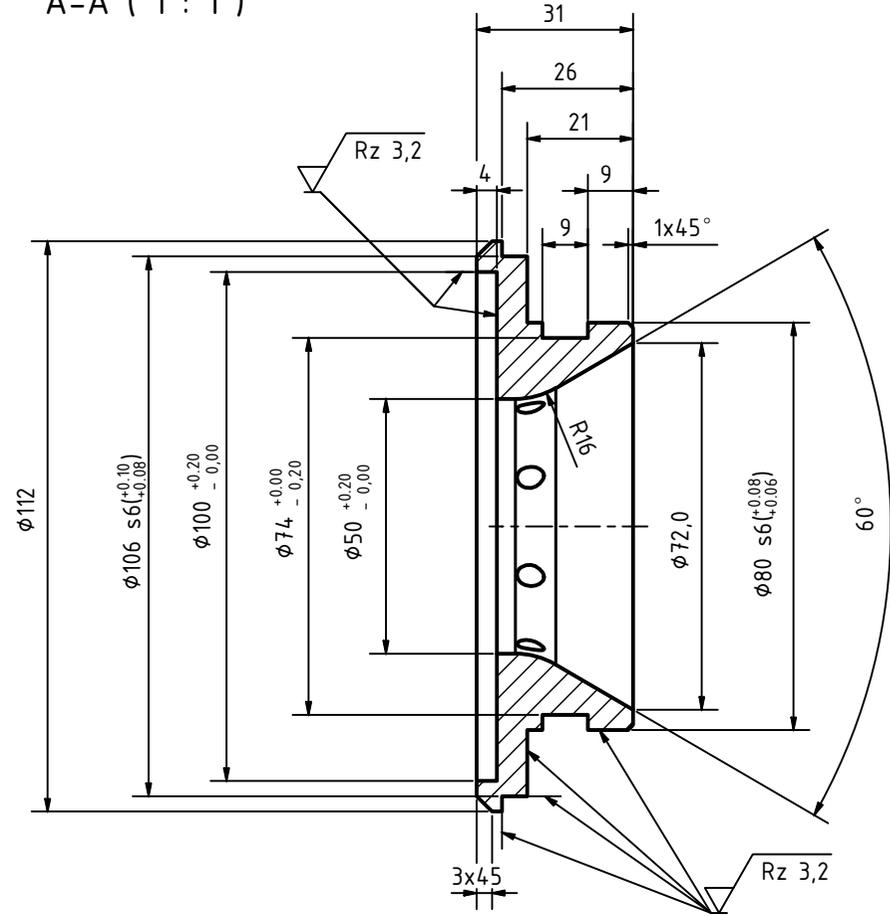

所有边缘去毛刺 0,5 x 45°;  
调质处理 1000 N/mm<sup>2</sup>  
渗氮硬化层深度0,8 mm;

抛光的  
Rz 16 ( Rz 3,2 Rz 0,8 )

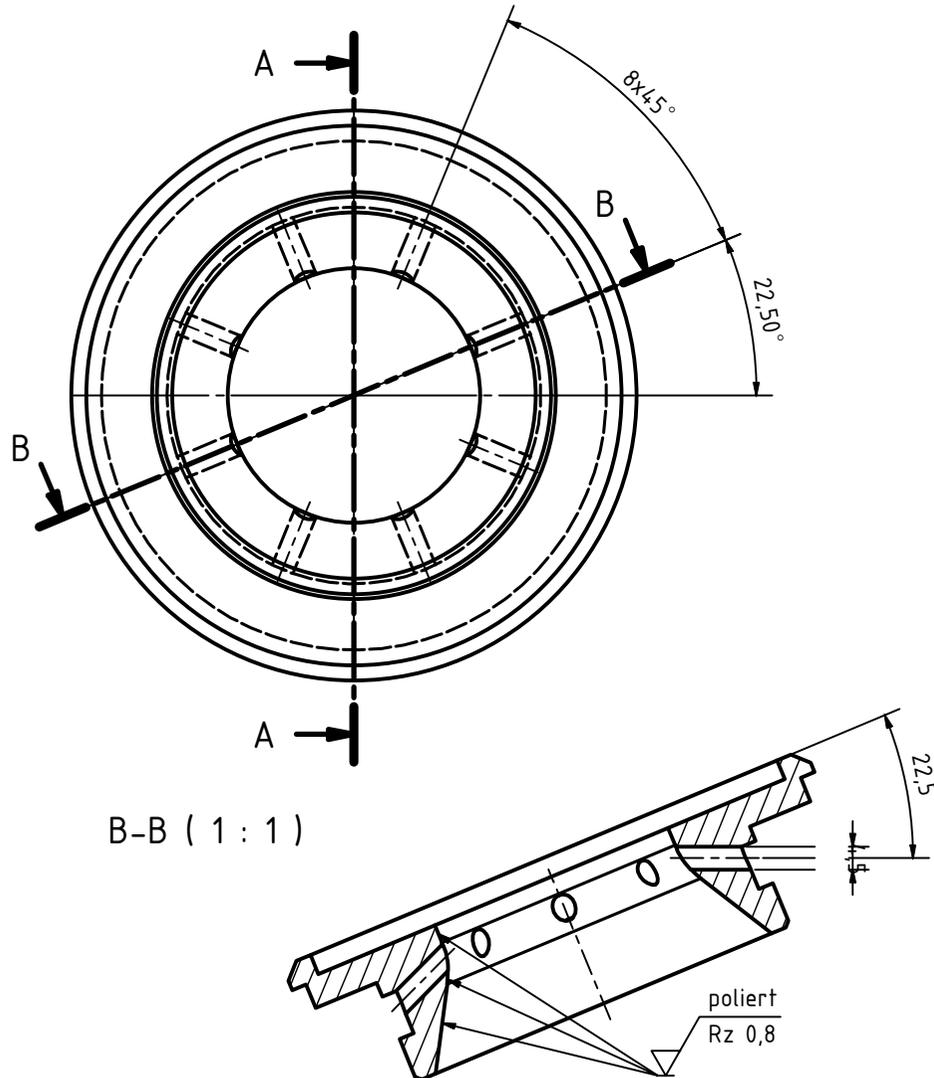

B-B ( 1 : 1 )

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mittelung ihres Inhaltes sind, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.		Freimaß Toleranzen für ISO 2768-m Werkstoffgruppe DIN ISO13715	Massstab: 1:1	Masse: 0.62 KG
		Datum	Material: 34 CrAlMo 5 (1.8507)	
		Name	Artikel Nr.:	
		Gez.	Benennung:	
		Geprüft	Schmierbuchse	
		Norm	Zeichnungs-Nr.:	
			201015004	
			Änderungs-Nr.:	
			D	
Ä		MAINTeC Main Technologies Co.,Ltd		Ersetzt: Zg.-Nr.alt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt 1 VON 1 A4
			共 张 第 张	