



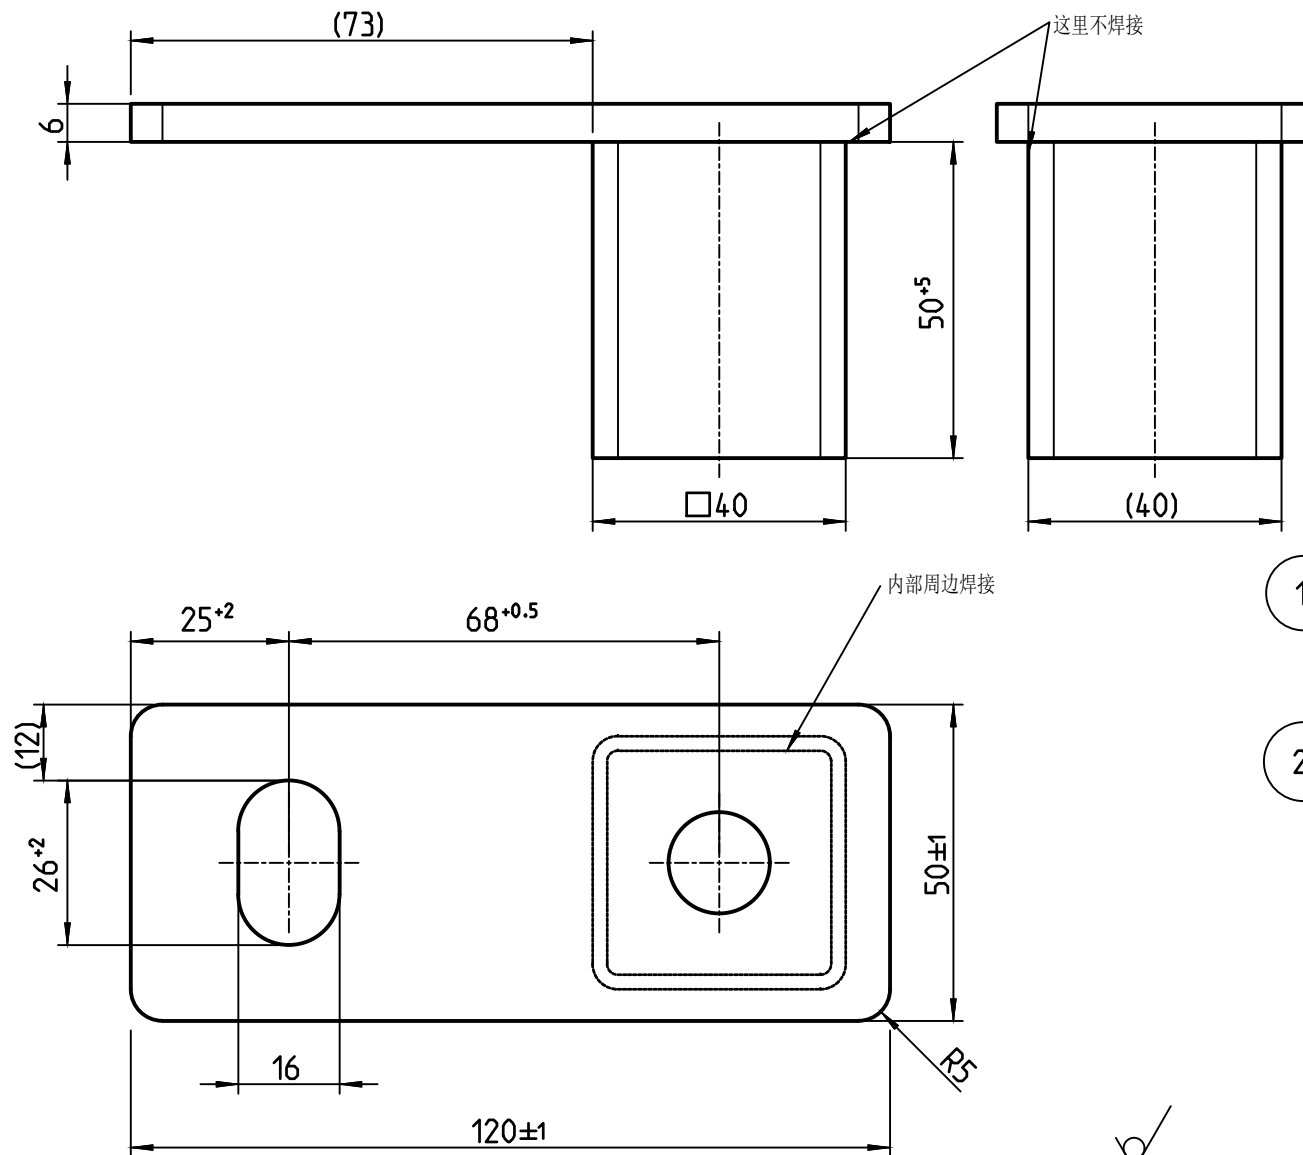

- 没有锋利的边缘。
- 热浸镀锌D INENISO 1461。
- 焊接：根据制造商的选择进行焊接。
- 表中弯曲组件的线性尺寸可能会与实际所需尺寸略有不同。
- 重量的声明：镀锌的重量。
- 管子厚度 ± 0.1

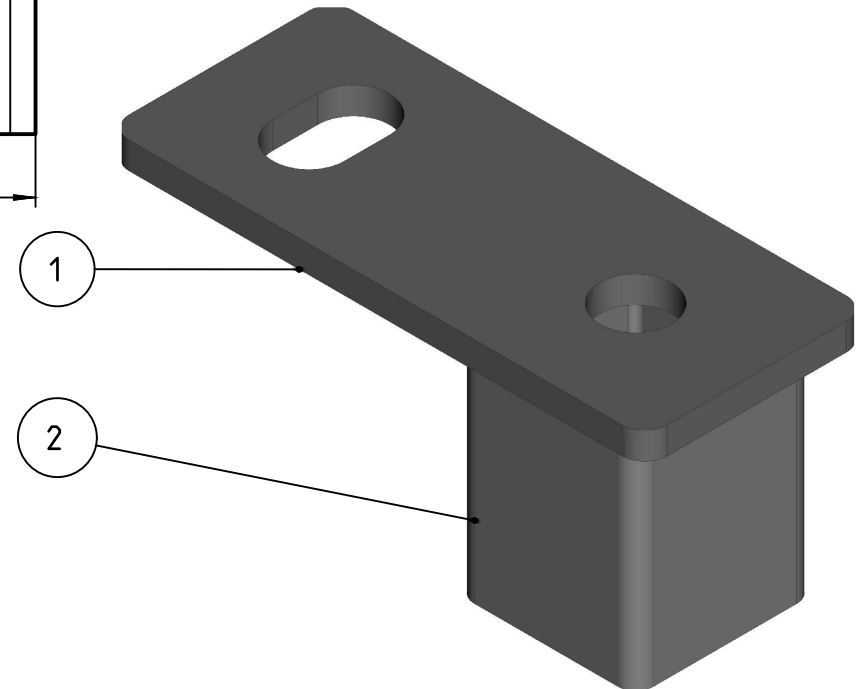

序号	数量	名称	图号	重量	材料表面处理
1	1	Flat 40 x6 DIN EN 10048	50 x6 -120 334282_P201	0.255kg	1.0037 S235JR -
2	1	Square Tubing 40 x2.3 DIN EN 10305-5	40 x2.3 -50 334282_P202	0.132kg	1.0039 S235JRH -

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.				Freimaß Toleranzen für ISO 2768-Mk DIN EN ISO 13920-BF Werkstoffgruppe DIN ISO13715		Massstab: 1:1		Masse: 0.401 KG					
						Material:		Artikel Nr.:					
						Benennung: Protective Cap for for One Hand Latch				Zeichnungs-Nr.:		Änderungsgesamt	
										334282_01_02_PT00		D	
				Datum		Name							
				Gez.		Zhiyingli							
				Geprüft									
				Norm									
				MAINTEC Main Technologies Co.,Ltd.									
Ä													
Zust.		Änderung		Datum		Name		共 张 第 张					
								Ersetzt: Zg.-Nr.alt					
								Blatt 1 VON1					
								A4					