


Rz 20 (✓)

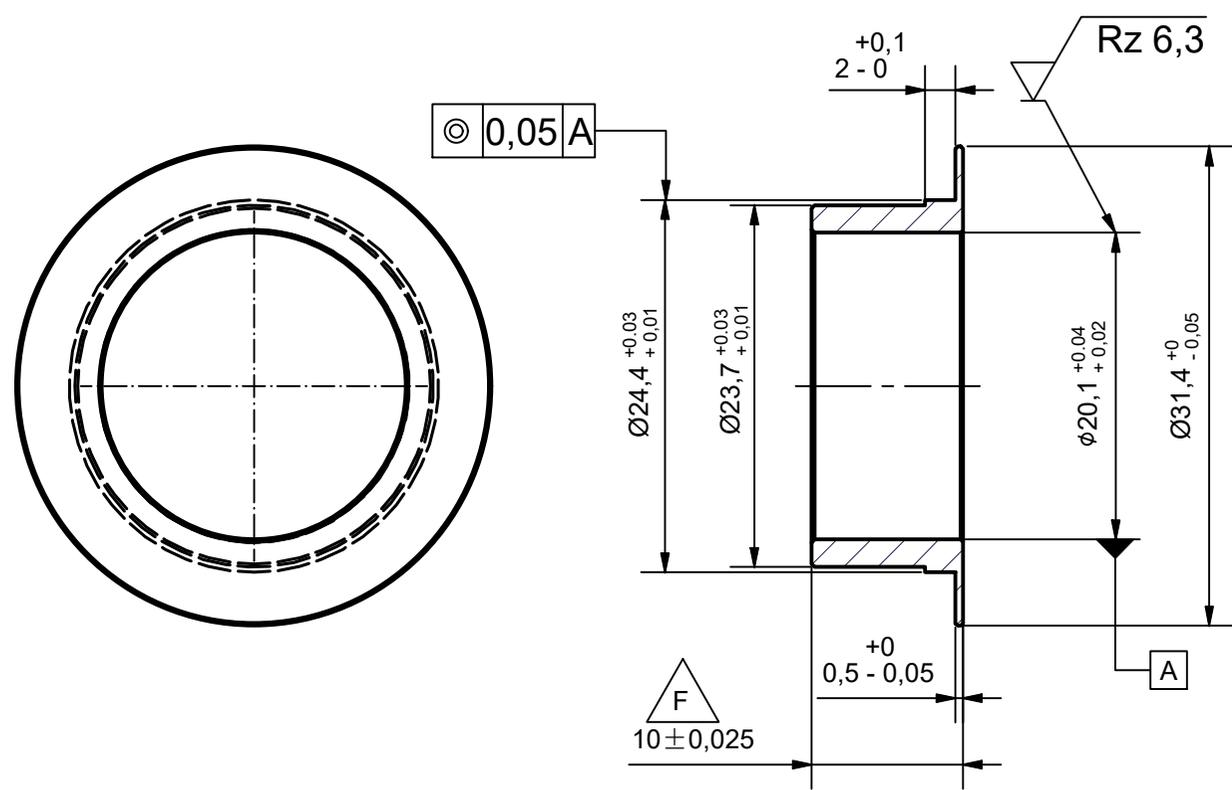

- 技术要求:
1. 无毛刺;
  2. 一般跳动公差0.1;
  3. 所有无尺寸倒角0,2x45°。

|  |          |   |           |  |           |
|--|----------|---|-----------|--|-----------|
| Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten. |          | 未标注的尺寸公差ISO 2768-mK                         |           | Massstab: 2 : 1                        | Masse: KG |
|  |          | Werkstoffgruppe DIN ISO13715                |           | Material: 2.0550 CuZn37Mn3Al2PbSi (黄铜) |           |
|  |          | Tolerierung nach ISO 8015                   |           | Artikel Nr.:                           |           |
|  |          | Datum                                       | Name      | Benennung:                             |           |
|  |          | Gez.  | ZhiyingLi | <h1>Gleitlager Rosette GT</h1>         |           |
|  |          | Geprüft                                     |           |  |           |
|  |          | Norm  |           |  |           |
|  |          | <b>MAINTeC</b><br>Main Technologies Co.,Ltd |           | Zeichnungs-Nr.:                        |           |
|  |          |   |           | E2013-010-104                          |           |
|  |          |   |           | D                                      |           |
| Zust.  | Änderung | Datum                                       | Name      | Ersetzt: Zg.-Nr.alt                    |           |
|  |          |   | 共 张 第 张   | Blatt 1 VON 1                          |           |
|  |          |   |           | A4                                     |           |