



B-B (1 : 2)

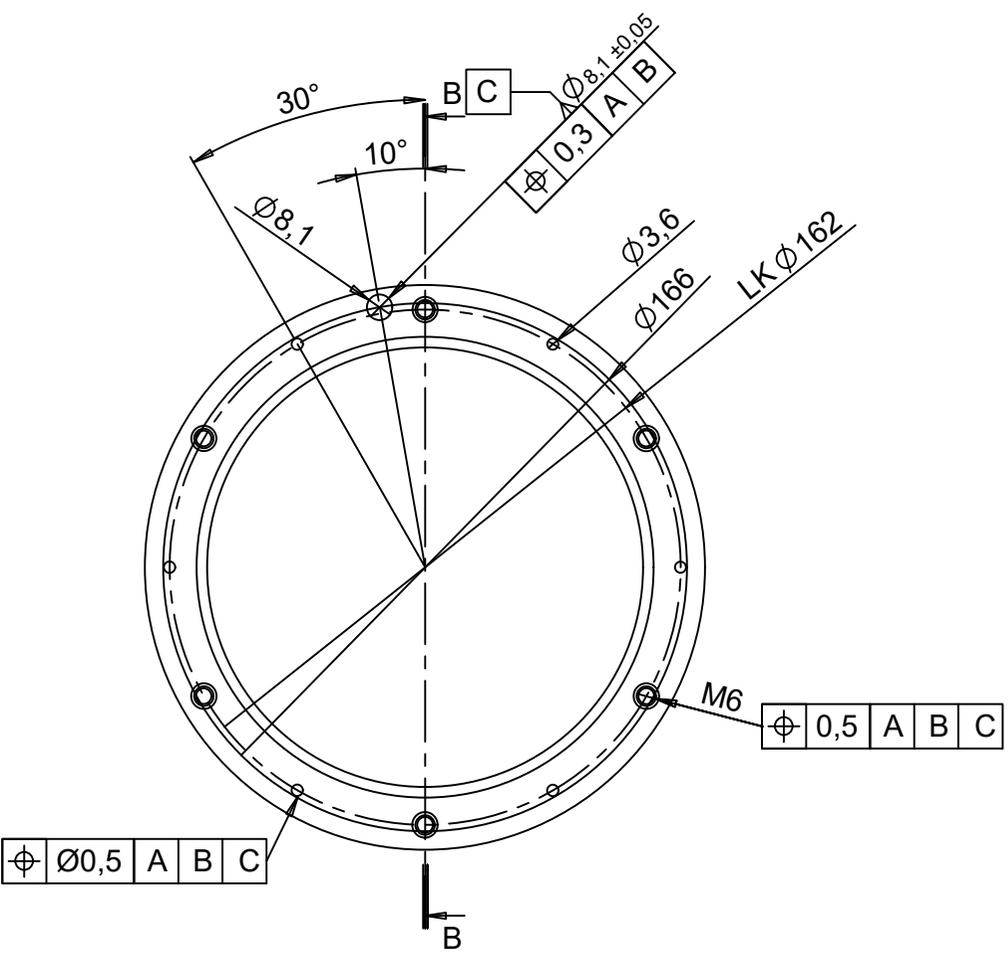

A (2 : 1)

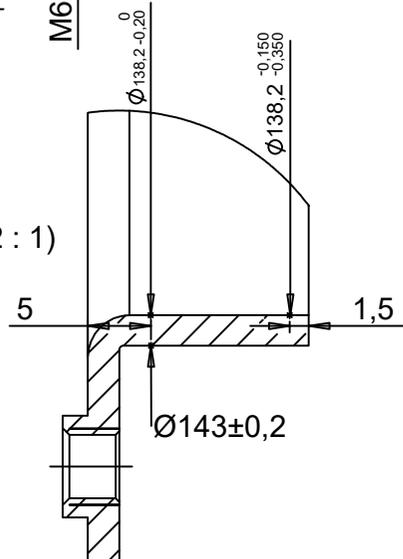

组件必须用防锈油润湿。
符合DIN 9830的冲孔毛刺
(仅允许在拉动方向上使用)

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.		Freimaß Toleranzen für ISO 2768-mK Werkstoffgruppe DIN ISO13715		Massstab: 1:5 Masse: KG	
		Gez. Datum Name ZhiyingLi		Material: DC04	
		Geprüft Norm		Artikel Nr.:	
				Benennung: Flansch für Motortopf 112	
				Zeichnungs-Nr.: 900.6/0283-00.112.F	
				Änderungsstand: D	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ersetzt: Zg.-Nr.alt	
			共 张 第 张	Blatt 1 VON 1 A4	